

Elite Dark corner



Elite Dark


incasso | *built-in*





Dettagli

Details

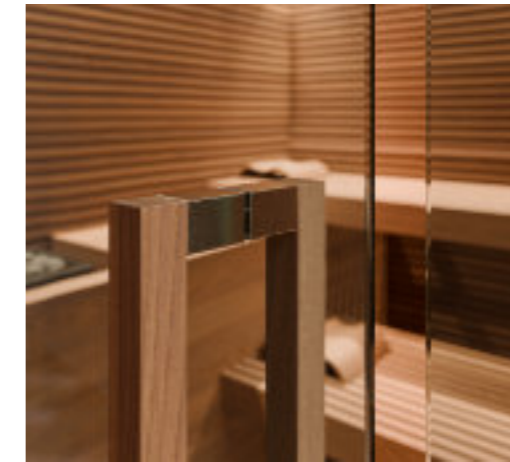

Maniglia in legno e acciaio inox.
Cerniere certificate per 30.000 aperture.
Stufa rivestita in legno.
Giunzioni invisibili senza viti a vista.



*Handle made of wood and stainless steel.
Hinges certified for 30,000 openings.
Heater covered with wood.
Invisible joints with no visible screws.*



Pareti: Frassino termotrattato a listelli

Walls: milled Thermo-treated Ash

scala 1:1

scale 1:1



Panche: Frassino termotrattato a listelli

Benches: Thermo-treated Ash strips

scala 1:1

scale 1:1



Scheda tecnica: sauna Elite Dark

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di Frassino, termotrattato per ottenere il tipico colore brunito
Decoro pareti	Listelli orizzontali in rilievo. La particolare lavorazione aumenta la superficie di legno esposta all'aria, esaltandone il profumo
Spessore pareti	mm 77÷94
Profumo del legno	●●●●●
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno di Frassino, termotrattato per ottenere il tipico colore brunito
Illuminazione	Punti luce lungo il perimetro del soffitto
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di sanificante per sauna
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Elite Dark

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Ash wood, thermo-treated to achieve characteristic burnished colour
Walls decoration	Horizontal strips in relief. A specific milling increases the wood surface exposed to the air, enhancing its fragrance
Walls thickness	mm 77÷94
Wood fragrance	●●●●●
Floor	Rigid wooden grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Ash wood, thermo-treated to achieve characteristic burnished colour
Lighting	Spots of light along the perimeter of the ceiling
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of sauna sanitizer
Norms	CE, on request ETL on selected models
Production	Made in Italy