

Elegant corner



Elegant incasso | *built-in*






Dettagli

Details



Maniglia in legno e acciaio inox.
Cerniere certificate per 30.000 aperture.
Stufa rivestita in legno.
Giunzioni invisibili senza viti a vista.

*Handle made of wood and stainless steel.
Hinges certified for 30,000 openings.
Heater covered with wood.
Invisible joints with no visible screws.*

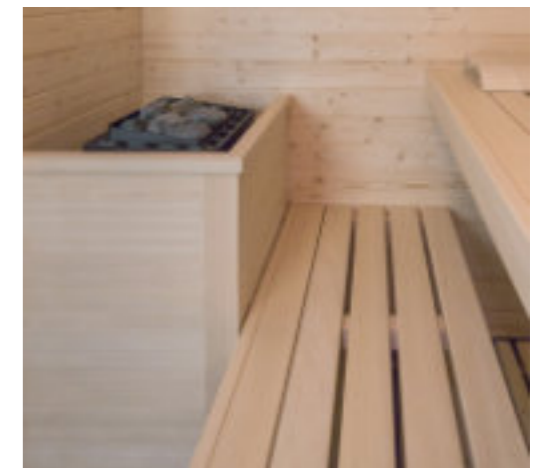

Pareti: Abete di Svezia

Walls: Swedish Fir

scala 1:1

scale 1:1

85
mm

Panche: Ayous atermico

Benches: Ayous athermic wood

scala 1:1

scale 1:1

82
mm

15
mm

Scheda tecnica: sauna Elegant

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Abete di Svezia naturale essiccato. Questo legno, usato in Nord Europa per costruire saune sin dall'antichità, conferisce alla sauna il caratteristico aspetto caldo e avvolgente
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Spessore pareti	mm 68
Profumo del legno	●●○○○
Pavimento	In legno, a griglia arrotolabile, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno atermico Ayous a doghe larghe
Illuminazione	Lampada con plafoniera in legno
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di sanificante per sauna
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Elegant

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Natural dried Swedish Fir. This wood, traditionally used in Northern Europe to make saunas, has a characteristic warm and welcoming look.
Walls decoration	Horizontal boards
Walls thickness	mm 68
Wood fragrance	●●○○○
Floor	Flexible grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Wide boards of athermic Ayous wood
Lighting	Wall-mounted light with wood lampshade
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of sauna sanitizer
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy